




Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch Dritten Personell mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Mißbrauch unserer Rechte zieht zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich.

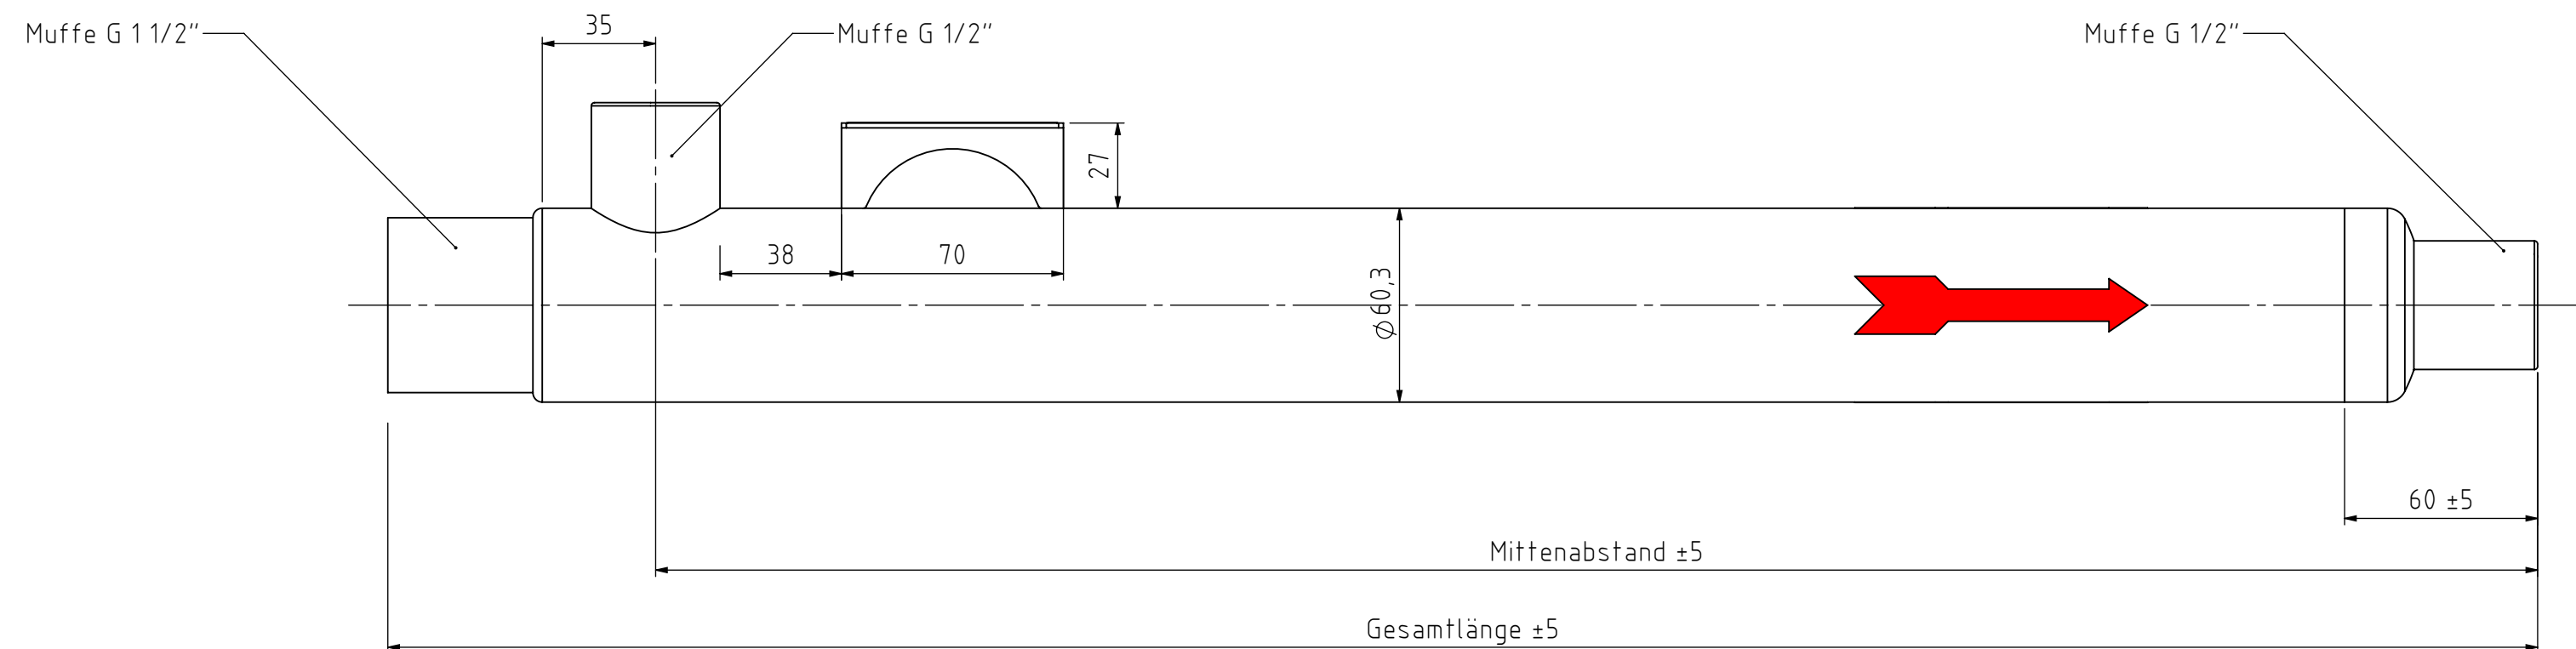

	Passend zu	Leistung [W]	Mittenabstand [mm]	Gesamtlänge [mm]
181012	181000, 181001 , 181007	3000	255	340
181013	181002, 181008	4500	375	460
181014	181003, 181009	6000	480	565
181015	181004, 181010	7500	585	670
181016	181005, 181011	9000	690	775
181017	181006	12000	900	985

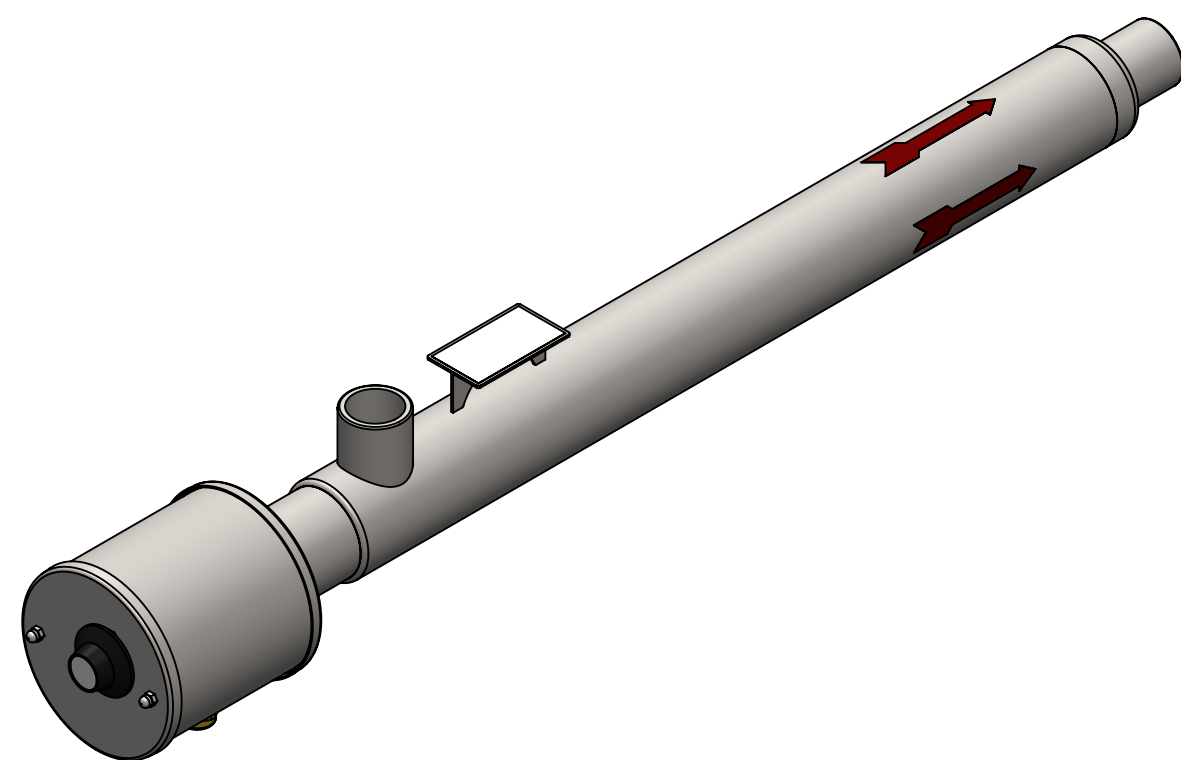

*mit Regeleinheit / with controlling unit

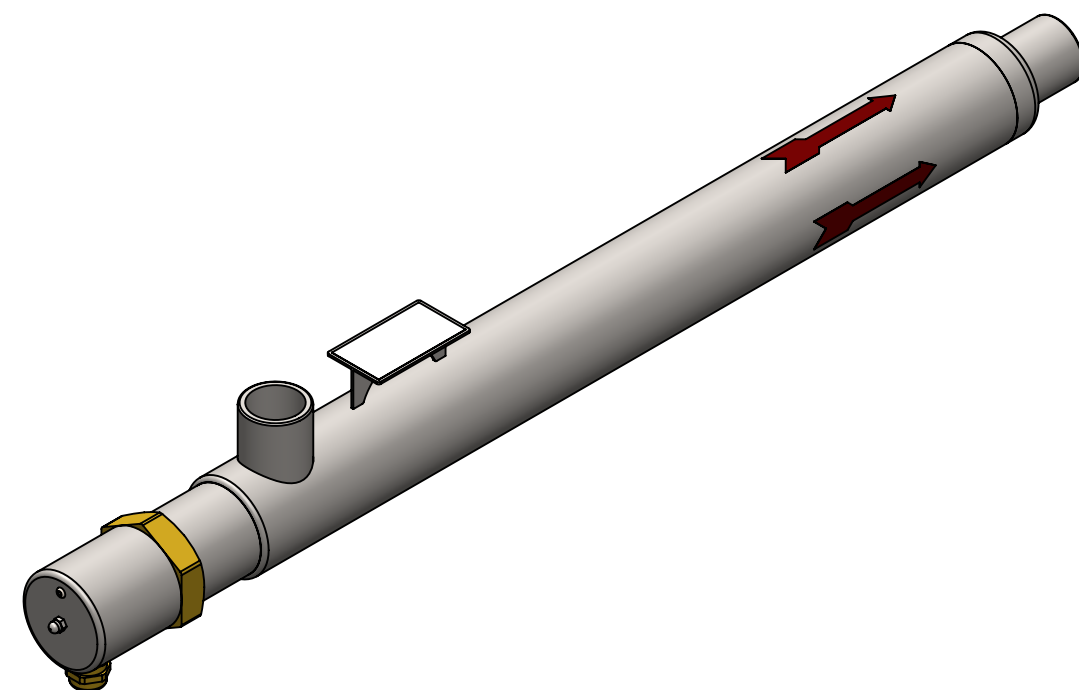


*ohne Regeleinheit / without controlling unit

Technische Daten / technical data	
Medium / medium:	Wasser / water
min./max. Temp.:	+5 /+110 °C
min./max. Druck/Pressure:	-/+10,0 bar (ü)
Prüfdruck / test pressure:	14,3 bar (ü)
Einbaulage/install. position:	horizontal
Volumenstrom	300-3000 dm ³ /h


Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mk; EN ISO 13920-B; DIN6930-2-m Tolerierung ISO 8015, Schweißnähte: DIN EN ISO 5817-C			Auftrags-Nr. / order:	-
			Kunde / customer:	-
			FA-Nr. / production-No.:	
			Bezeichnung / description	
			Durchlaufrohr für SSEHK	
			Zeichnungs-Nr. / drawing-no.	Siekerkotte GmbH & Co. KG 32051 Herford, Germany Tel. +49(0) 5221 930 930 / Fax. +49(0) 5221 31261
			Artikel-Nr. / Item-no.	SIEKERKOTTE ELEKTROWÄRMETECHNIK
			181012-181017	
			181012-181017	

Format/size	Maßstab / scale	Rev.
A2	1:2	A
Blatt / page:	1	
von / of:	1	


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Mißbrauch unserer Rechte zieht zivil- und Strafrechtliche Verfolgung nach sich.

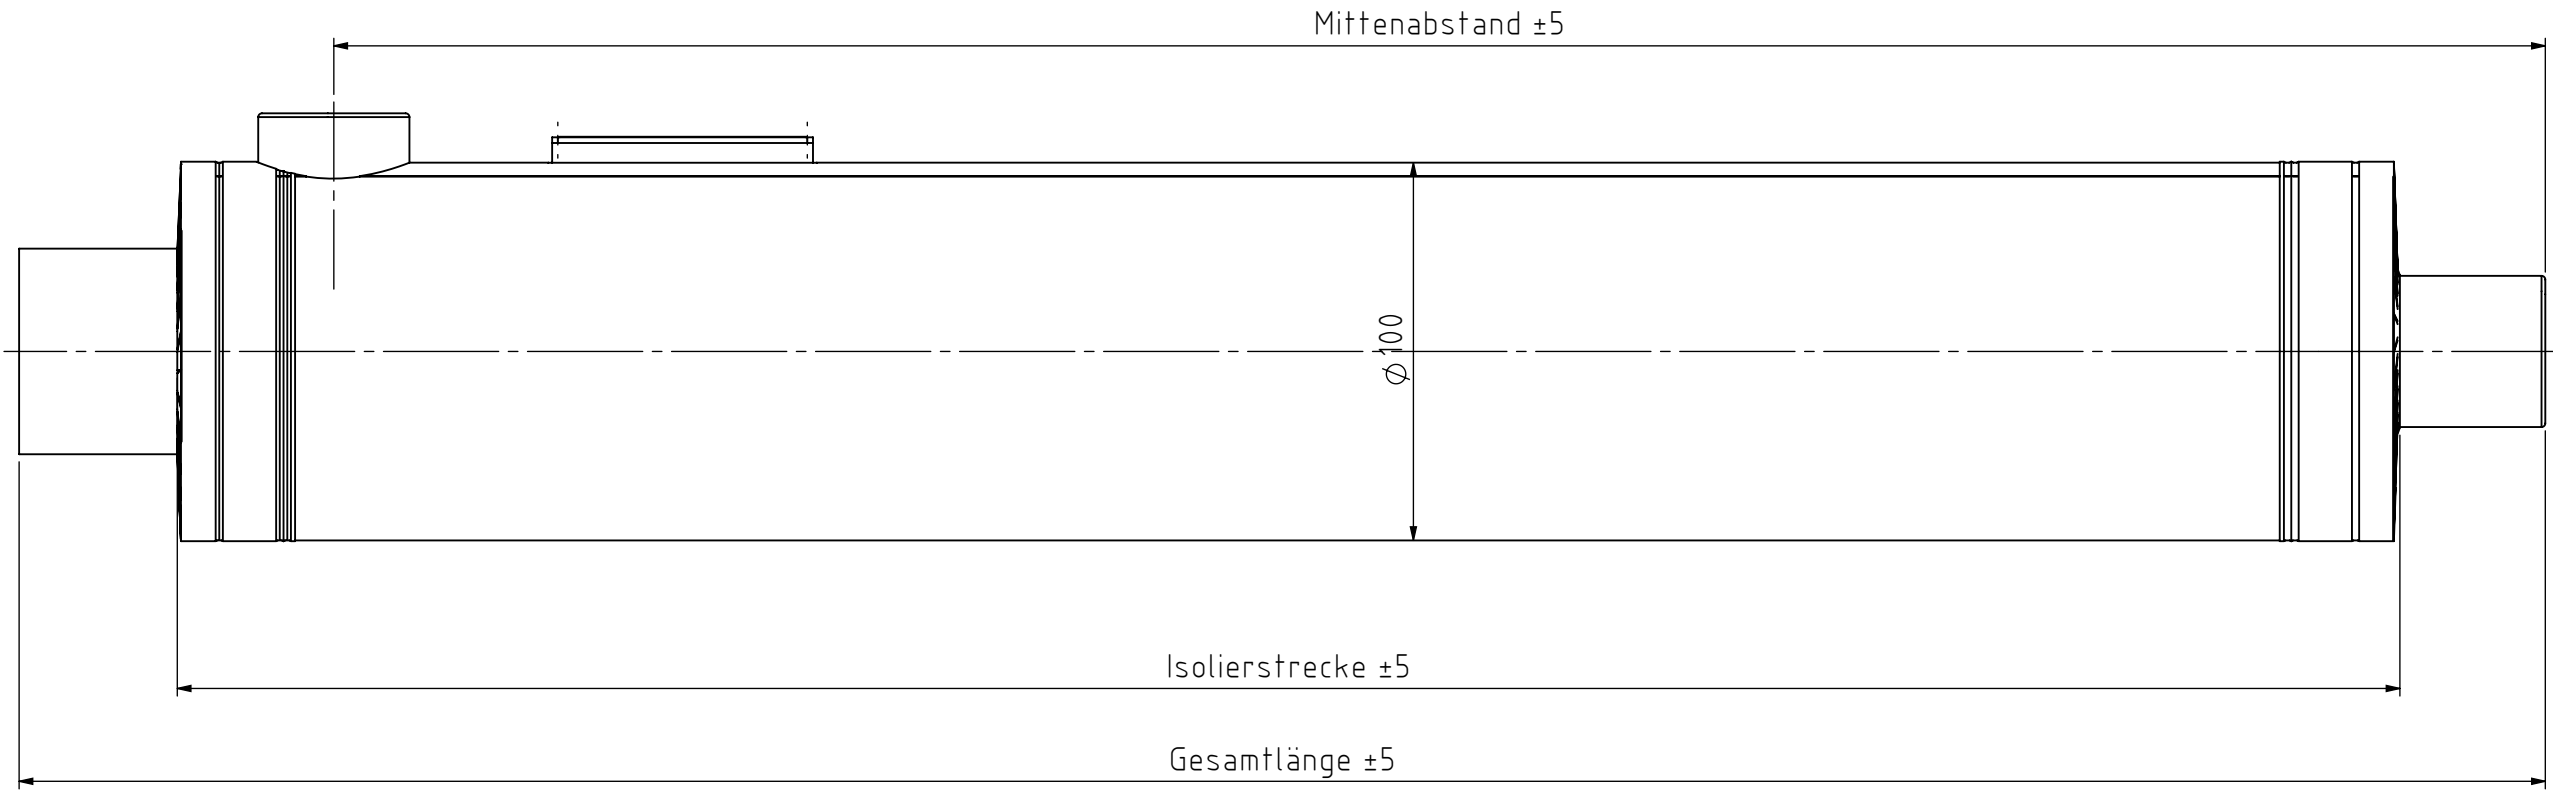

116609	Passend zu	Leistung [W]	Isolierstrecke [mm]	Mittenabstand [mm]	Gesamtlänge [mm]
	181012	3000	260	255	340
	181013	4500	380	375	460
	181014	6000	485	480	565
	181015	7500	590	585	670
	181016	9000	695	690	775
	181017	12000	905	900	985

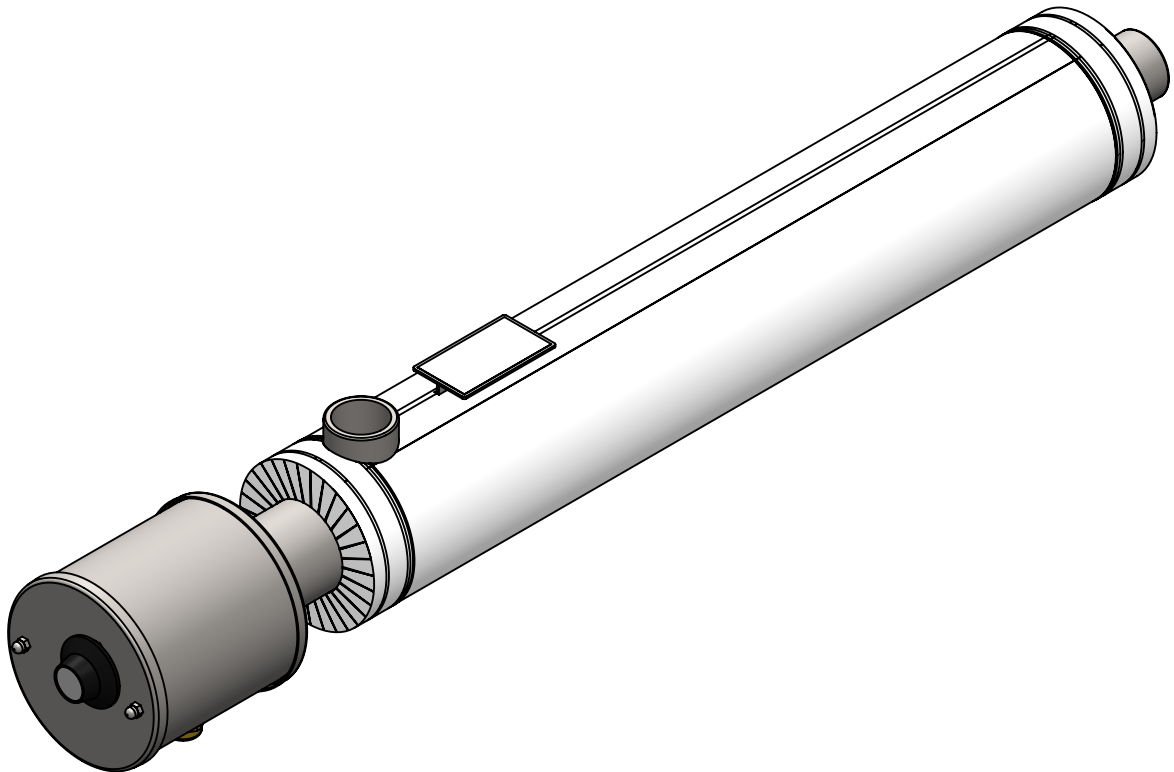


*mit Regeleinheit / with controlling unit

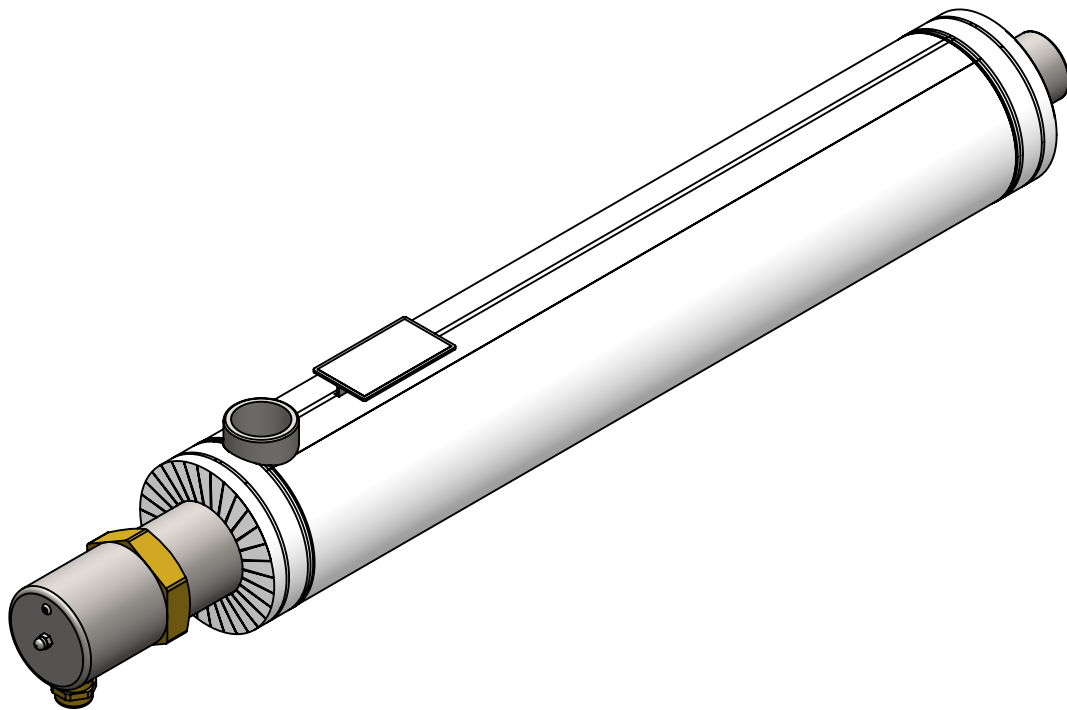

*ohne Regeleinheit / without controlling unit

Technische Daten / technical data	
Medium / medium:	Wasser / water
min./max. Temp.:	+5 / +110 °C
min./max. Druck/Pressure:	-/+10,0 bar (ü)
Prüfdruck / test pressure:	14,3 bar (ü)
Einbaulage/install. position:	horizontal
Volumenstrom	300–3000 dm³/h

AllgemeineIntoleranzen: ISO 2768-mk; EN ISO 13920-B; DIN6930-2-m Tolerierung ISO 8015, Schweißnähte: DIN EN ISO 5817-C			Auftrags-Nr. / order: Kunde / customer:		
Datum / date Name			FA-Nr. / production-No.:		
gez./drawn. 08.04.2022 P.Pankraz			Bezeichnung / description Isolierung für Durchlaufrohr		
gepr./checked 08.04.2022 A.Ivanov					
		Format/size	Maßstab / scale	Rev.	Zeichnungs-Nr. / drawing-no. 116609
Blatt / page: 1 von / of: 1		A2	1:2	A	Artikel-Nr. / Item-no. 116609
Siekerkotte GmbH & Co. KG 32051 Herford, Germany Tel. +49(0) 5221 930 930 / Fax. +49(0) 5221 31261 					