



Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch Dritten Personal mündlich oder schriftlich gemacht werden. Mißbrauch unserer Rechte zieht zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich.

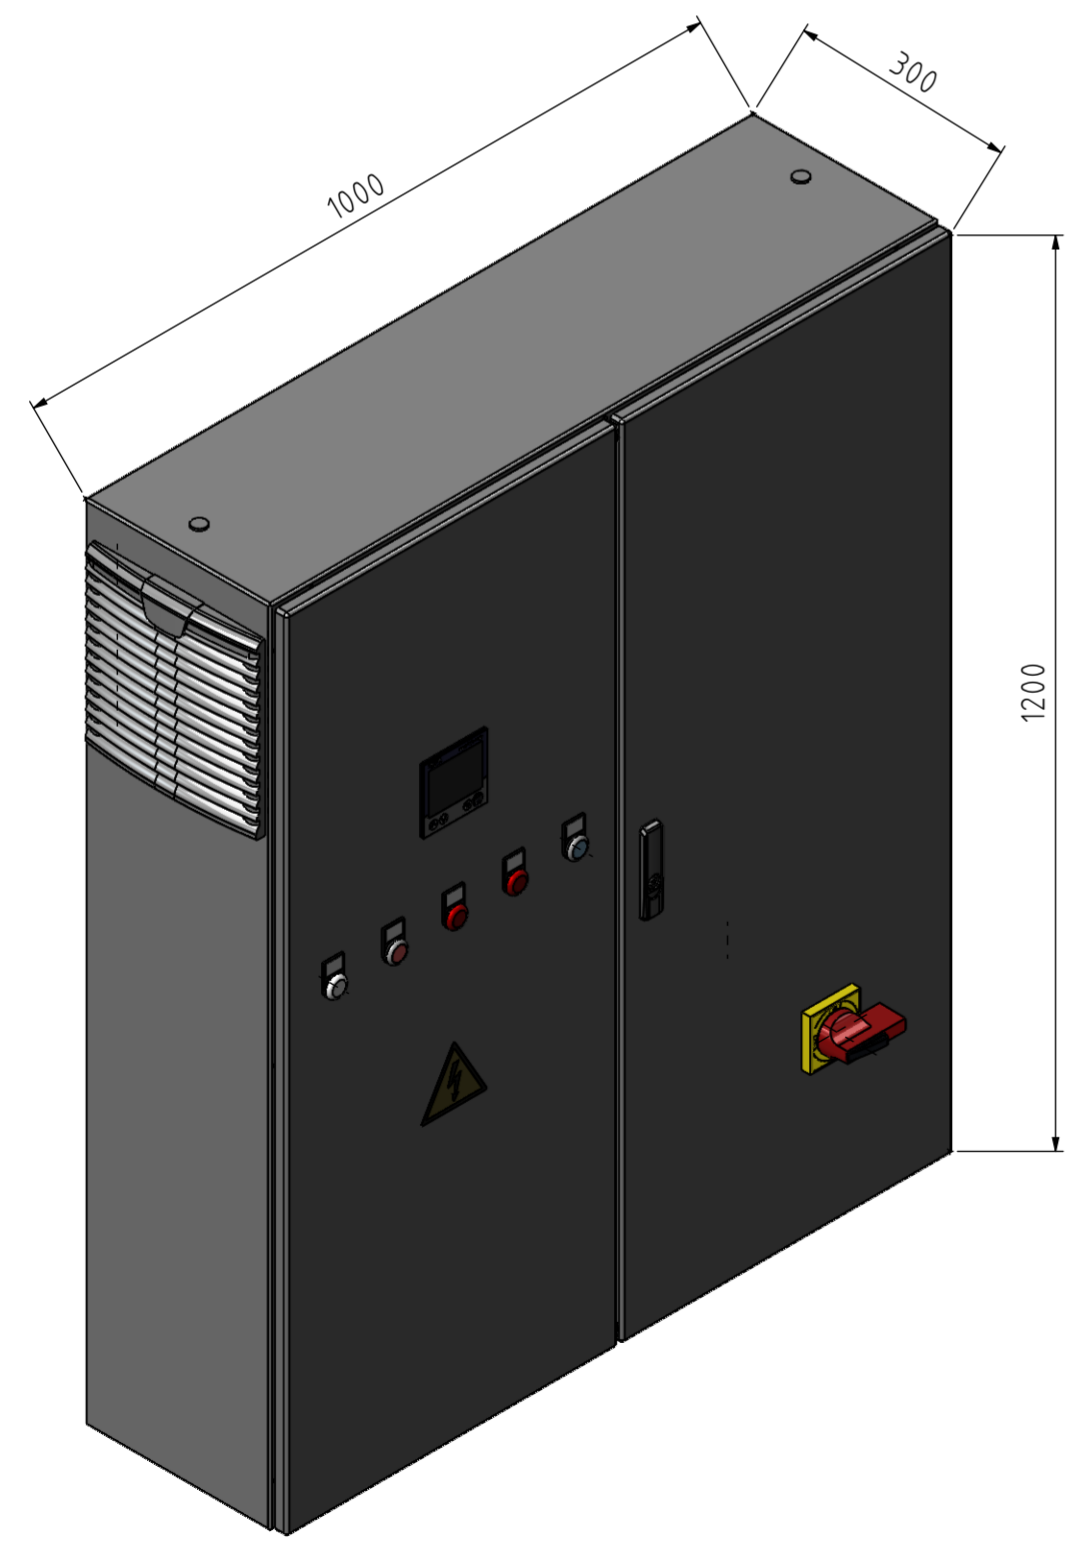

PID-Regler
- mit digitaler
Soll- und Istwertanzeige

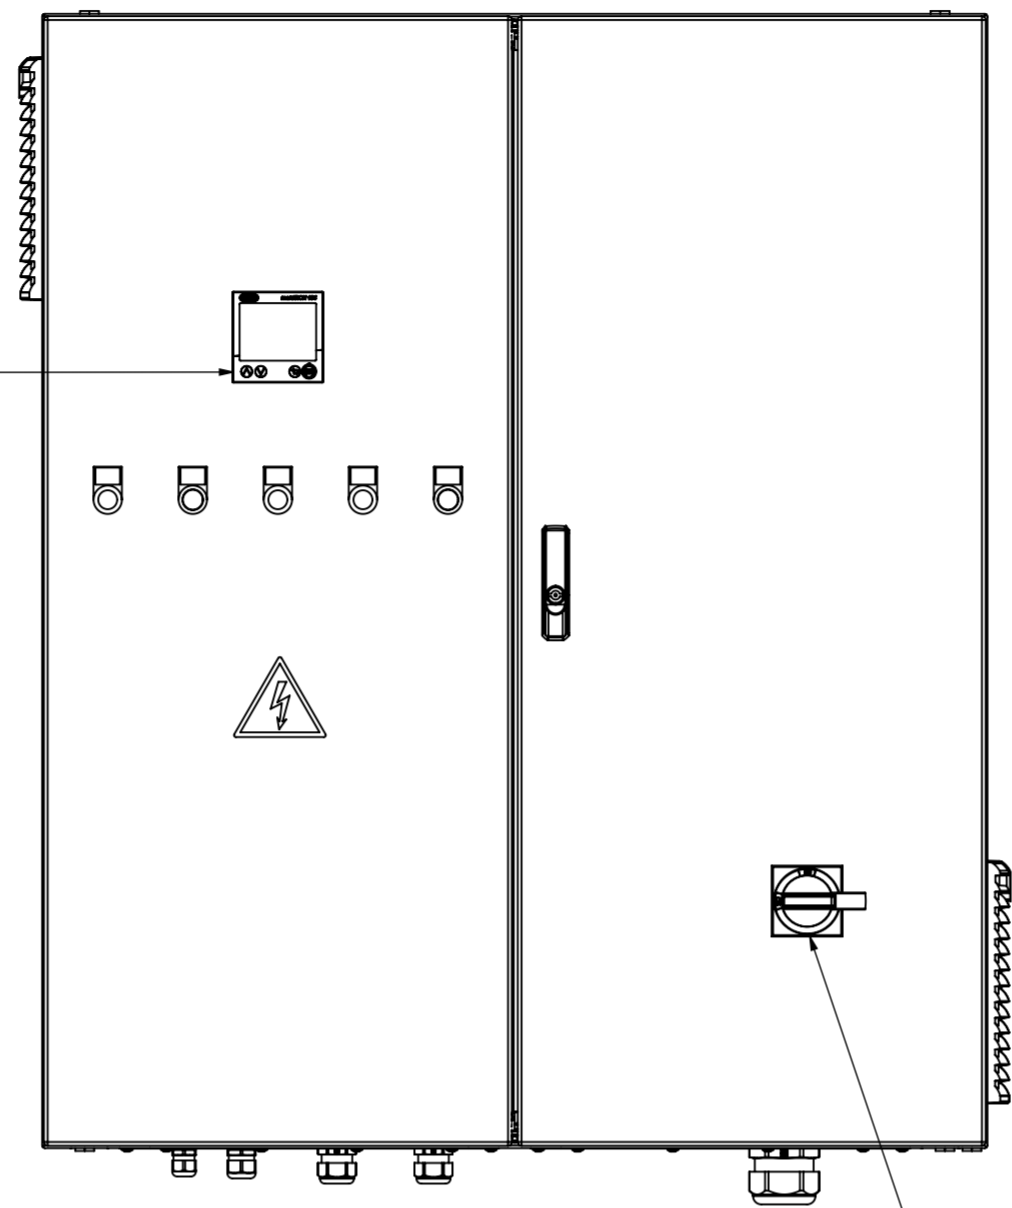

Lasttrennschalter
250A

SSTR-Serie bis zu 274kW elektrischer Leistung - Thyristorregelung Art. Nr. 104071

Grundsätzlich sind elektrische Widerstandsheizungen, insbesondere im Vergleich zu alternativen Heizlösungen "träge" Endverbraucher. Klassische Thermostate, sogenannte 2-Punktregler schalten die Leistung erst bei Erreichen eines Sollwertes ab, was aber insbesondere bei Durchlauferhitzern zu großen Temperaturschwankungen rund um den angestrebten Sollwert führen kann, da das System, "über- bzw. unterschwingt".

Das Herzstück von Siekerkotte SSTR-Steuerungen sind PID-Regler. Der Regler kompensiert die Trägheit der Heizungen, sowie mögliche weitere Störfaktoren, schaltet die Heizung im optimalen Zeitpunkt zu oder ab und sorgt so für eine präzise Temperaturführung im Medium.

Geschaltet wird die Heizung via Halbleiterrelais oder Thyristorsteller im Spannungs-Nullpunkt, mit den folgenden wesentlichen Vorteilen:

1. Kein Verschleiß über den Abrissfunken und damit verbundene kurze Lebensdauer
2. Erhöhte Regelgenauigkeit, da es keine Begrenzung bzgl. der Schalthäufigkeiten gibt
3. Keine Verletzung der EMV-Richtlinien


Neben dem Halbleiter-Schaltorgan wird die Heizung redundant über ein zusätzliches Sicherheitsschütz vom Netz getrennt. Ein sicheres Abschalten ist damit gewährleistet.

Für den Signalaustausch mit dem Prozessleitsystem des Kunden ist die Erweiterung bzw. Einbindung aller gängigen Bus-Verbindungen (Profinet, Profibus, Modbus RTU / TCP-IP) möglich und damit zukunftssicher.

Installation / Umgebung		Stromkreis	
Aufstellung	Innen, Ex-freie Zone	Transformator	400/230V
min./max. zul. Temp. [°C]	+5 / +32°C	PID-Regler	96x96
Schutzart	IP55	- lokal / digital:	Sollwert / Istwert
Werkstoff	Stahl (RAL 7035)	- Fernsignal / analog	Sollwert 4-20mA Istwert 4-20mA
Elektrische Daten		Bedienelemente	
Anschlussspannung [V]	400	Taster	Heizung Ein
Spannungstoleranz [%]	+10 / -10	Taster	Heizung Aus
Gesamtleistung	bis zu 94,0kW	Leuchtmelder	Übertemp. Heizung
Einspeisung / Sicherung	225A	Leuchtmelder	Übertemp. Schrank
Laststromkreis		Taster	Reset
Lasttrennschalter	250A	Sensoren (Heizung)	(Standardmäßig)
Schaltorgan	Thyristorsteller	Sensor Medium	Pt-100 opt. TE Typ "K"
- inkl.	Halbleitersicherung	Sensor Heizkörper	Wechsler (1-polig)
Sicherheitsschütz	Leistungsschütz 200A		
		Gewicht ca.	107kg

ausgelegt und gefertigt nach: DIN EN61439-1/2		
Zolltarifnummer: 8537 1091		
Bezeichnung Standard-Steuerung/Regelung SSTR 400V 3 Ph. bis 72,1-94,0kW		
Blatt: 1	Format: A2	Maßstab: 1:7
von: 1		Rev.: A
Zeichnungs-Nr. DB_104071	Siekercotte GmbH & Co. KG 32051 Herford, Germany Tel. +49(0) 5221 930 930 / Fax. +49(0) 5221 31261	
Artikel-Nr. 104071	SIEKERKOTTE ELEKTROWÄRMETECHNIK	

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch Dritten persoenlich oder zueinlich gemacht werden. Mißbrauch unserer Rechte zieht zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich.

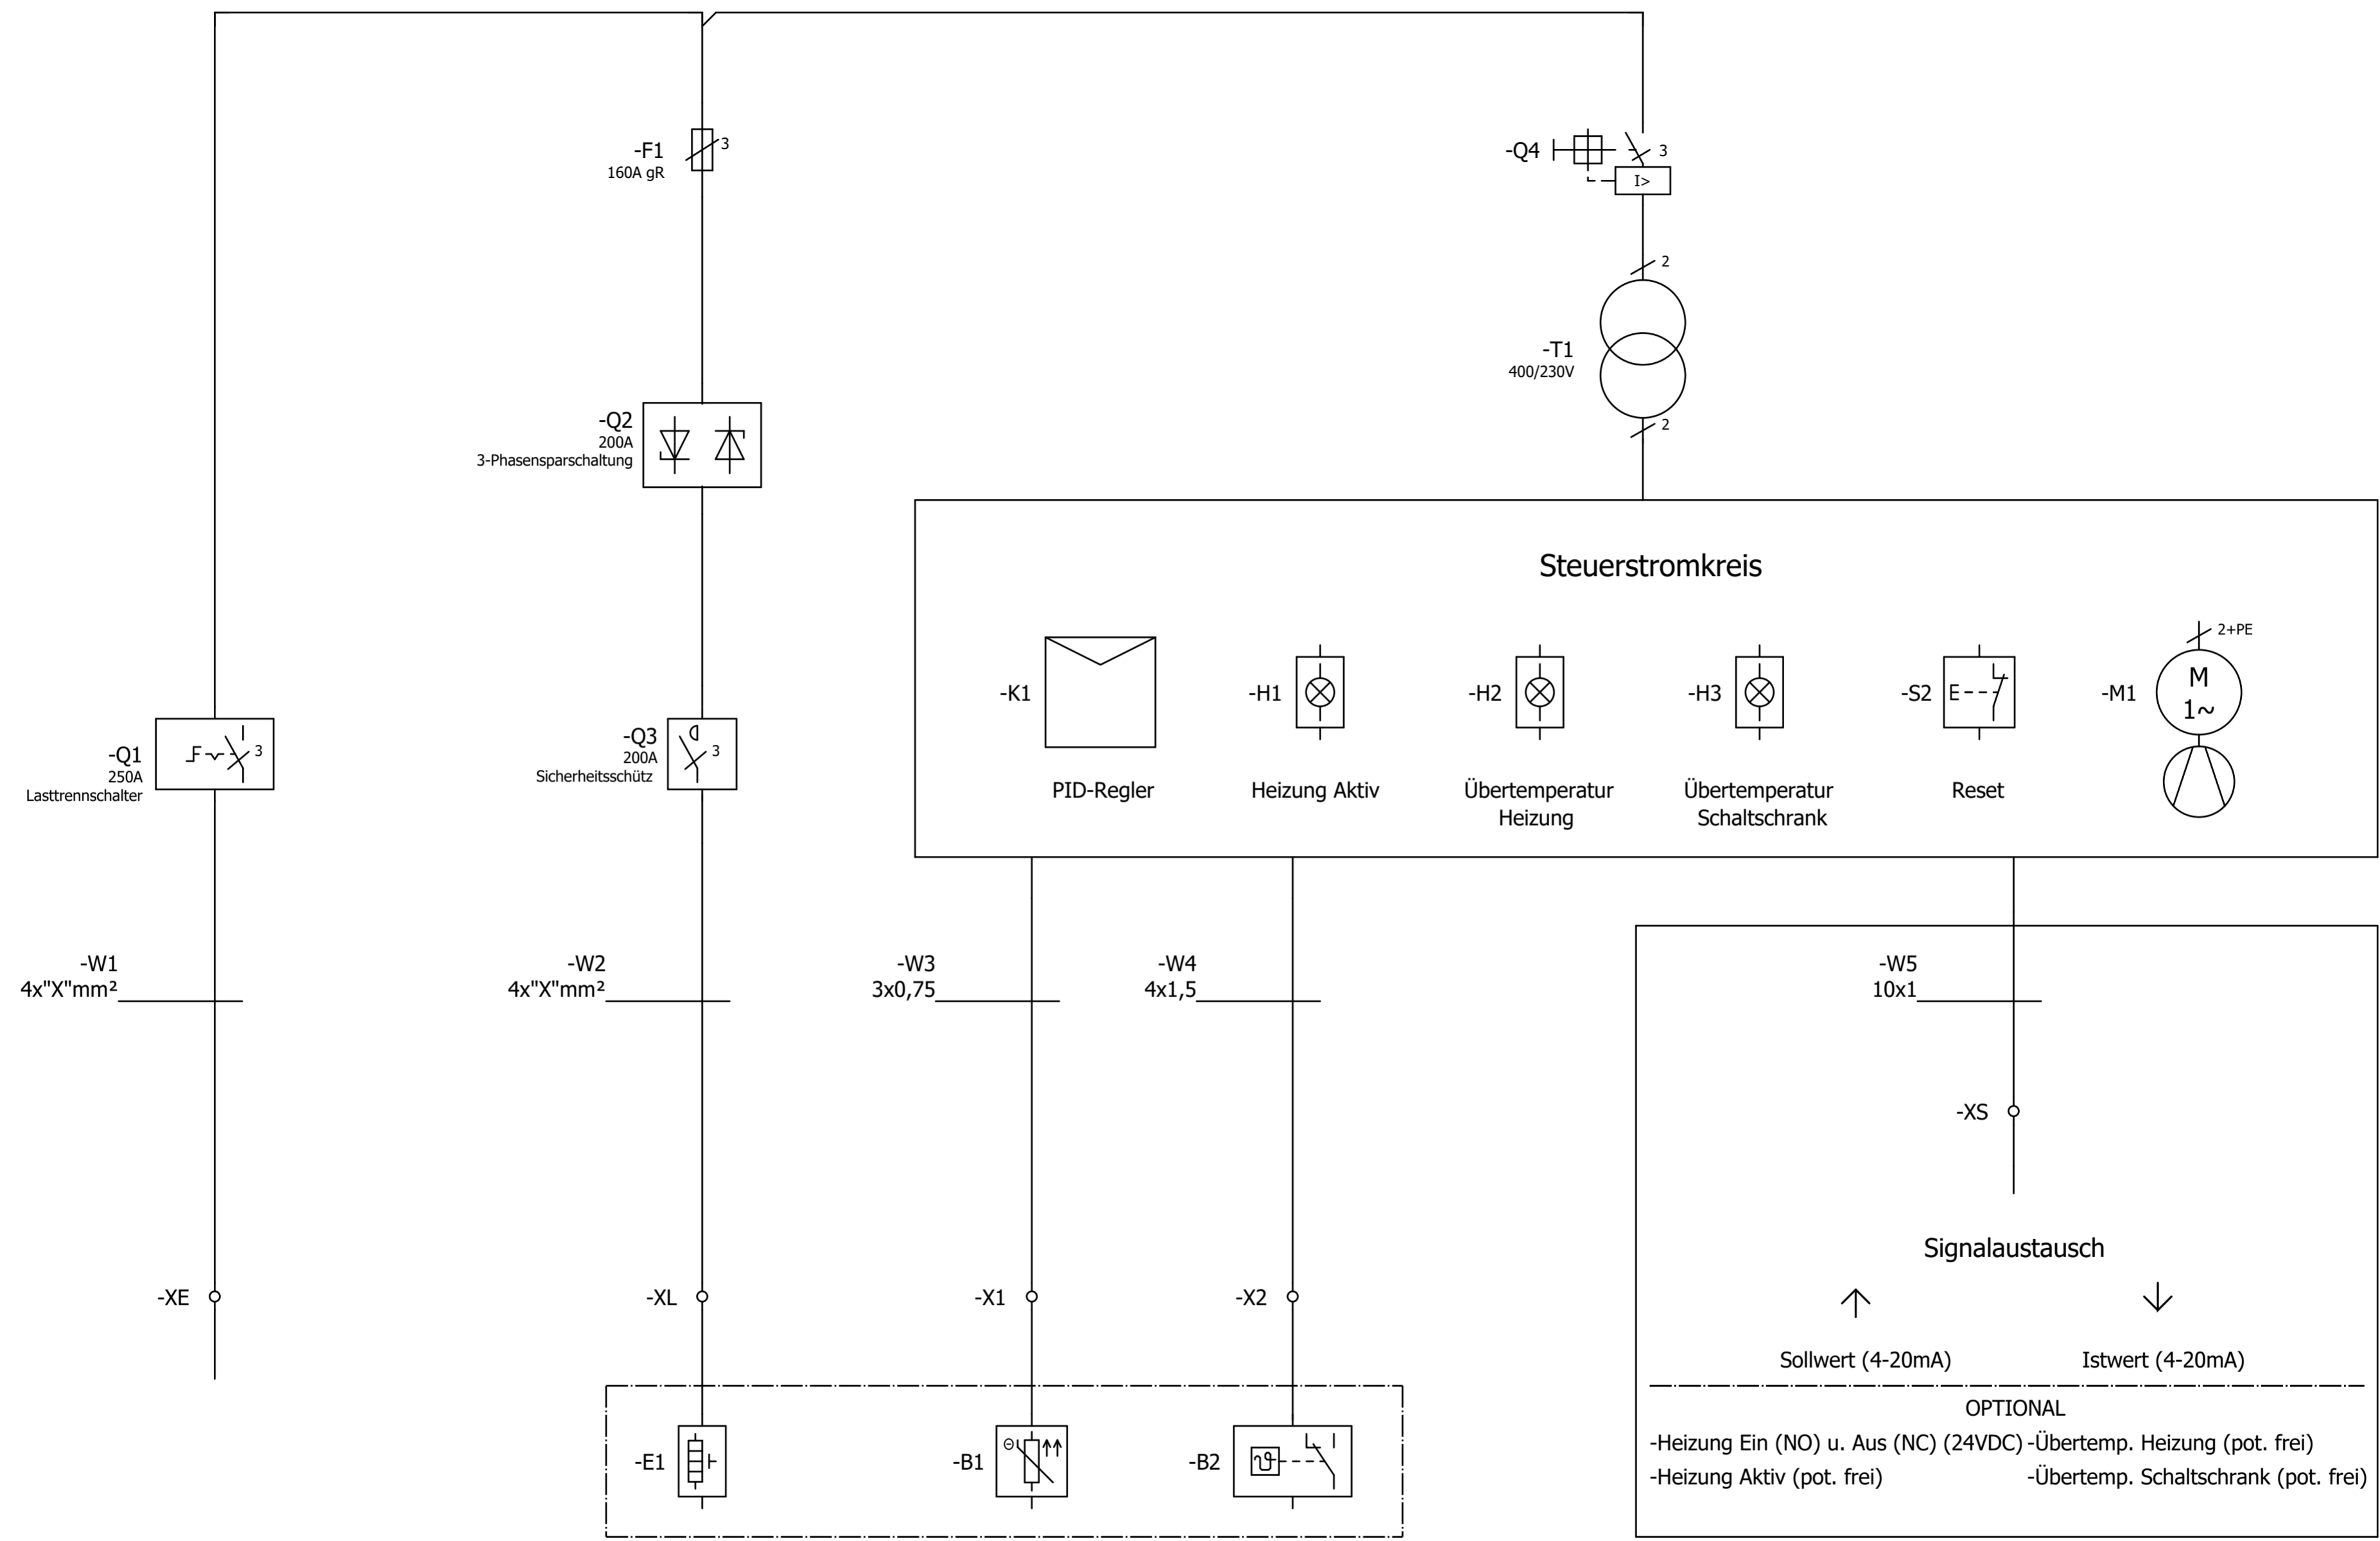

Einspeisung 225A
400V 3~ / PE

Erhitzer
400V 3~ / PE

Sensor Medium
Pt-100 opt. TE Typ "K"

Sensor Heizkörper
Wechsler (1-polig)

-W5
10x1

-XS

Signalaustausch

↑ Sollwert (4-20mA) ↓ Istwert (4-20mA)

OPTIONAL

- Heizung Ein (NO) u. Aus (NC) (24VDC)
- Heizung Aktiv (pot. frei)
- Übertemp. Heizung (pot. frei)
- Übertemp. Schaltschrank (pot. frei)

			ausgelegt und gefertigt nach: DIN EN61439-1/2	
			Zolltarifnummer: 8537 1091	
			Bezeichnung Standard-Steuerung/Regelung SSTR 400V 3 Ph. bis 72,1-94,0kW	
gezeichnet		Datum	Name	
geprüft		22.08.2024	Marco Dück	
Blatt: 1		Format	Maßstab	Rev.
von: 1		A2	1:7	A
Zeichnungs-Nr. DB_104071		Siekertotte GmbH & Co. KG 32051 Herford, Germany Tel. +49(0) 5221 930 930 / Fax. +49(0) 5221 31261		
Artikel-Nr. 104071				