


KV: M20



Schraubkopf G 1 1/2" - SW60
Werkstoff: Messing

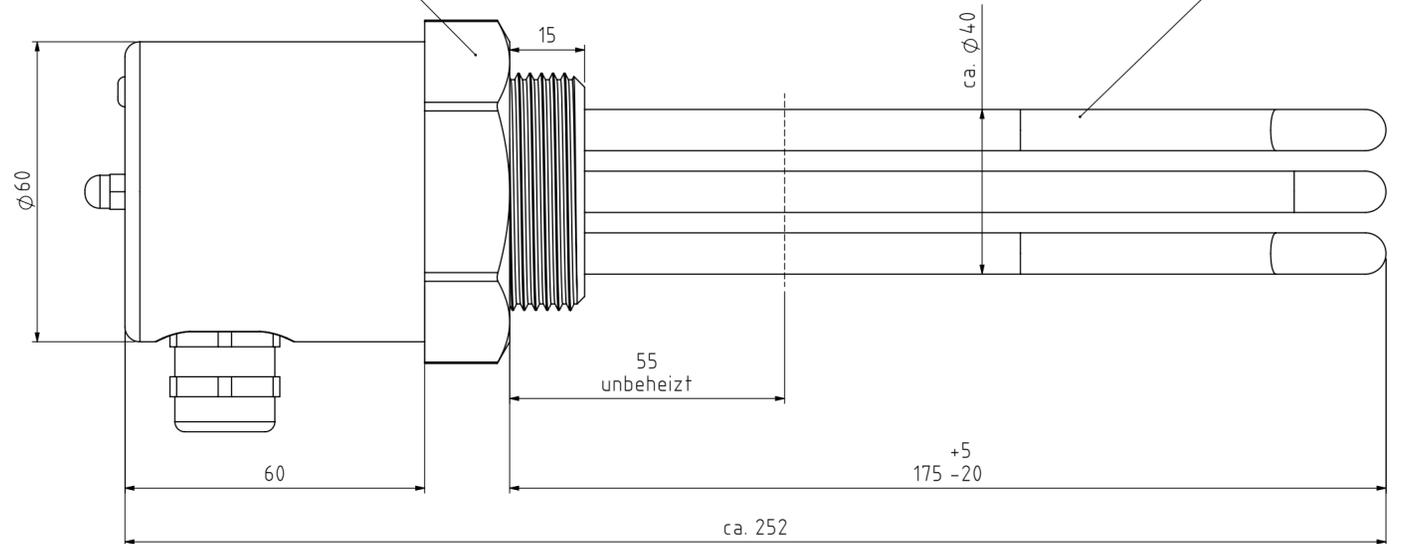

Werkstoff: 1.4571

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch Dritten Personell, mündlich oder schriftlich gemacht werden. Missbrauch unserer Rechte zieht zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich.

Wir übernehmen keine Gewährleistung bei
- Korrosion an medienberührenden Teilen trotz sorgfältiger Materialauswahl
- Ablagerungen, Verkalkungen, Verschmutzungen der Rohrheizkörper
- unsachgemäßen oder zweckfremden Einsatz

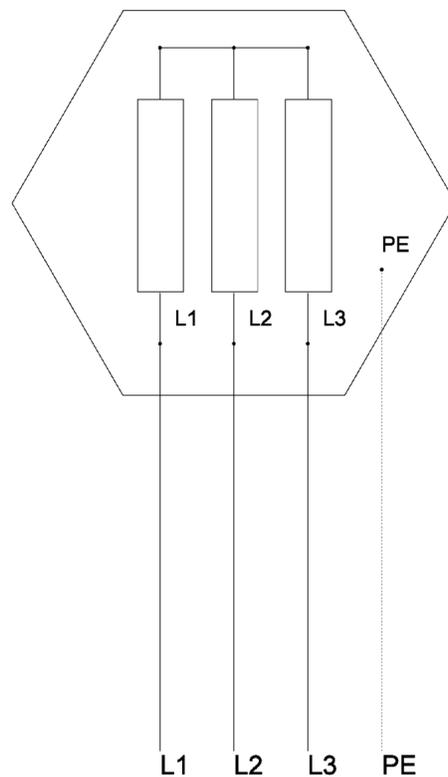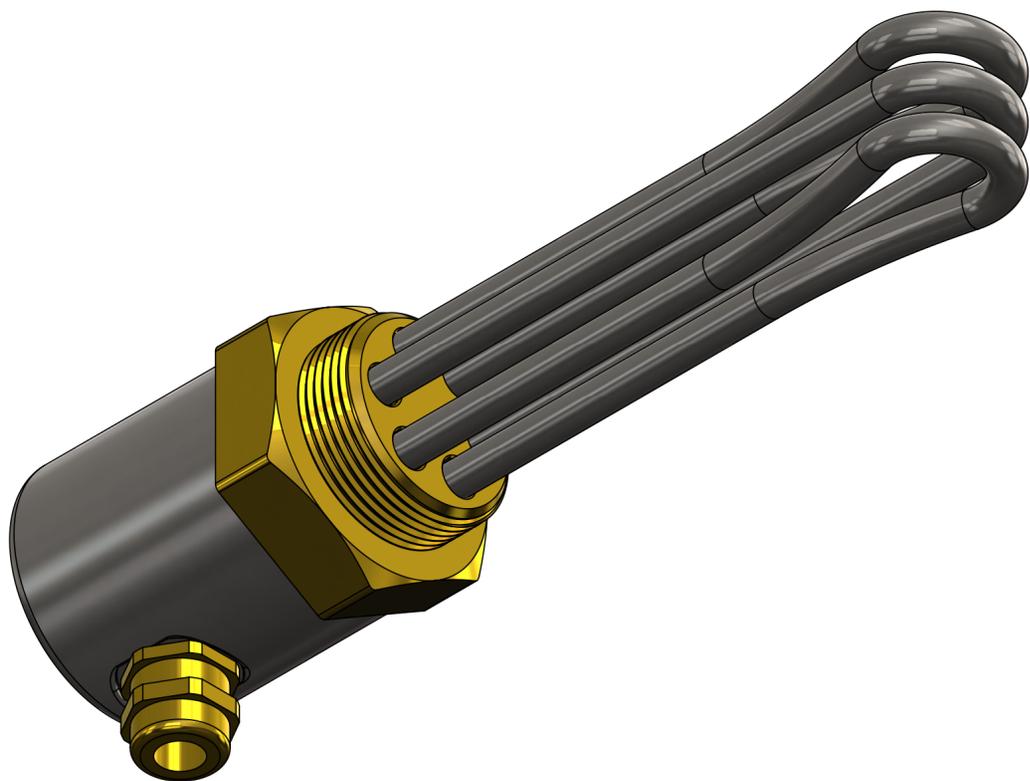

Gesamtleistung [kW]	2,0	Heizelementtyp	Rohrheizkörper
Anschlussspannung [V]	400~	Anzahl	3
Leistungstoleranz [%]	+5/-10	Durchmesser [mm]	8,5
Schaltung	Stern	Werkstoff	1.4571
Medium	Wasser	Leistung [W]	667
min./max. zul. Temp. [°C]	+5 / +110	Spannung [V]	230
max. zul. Druck [bar ü]	6,0	Oberflächenbel. [W/cm ²]	8,92
Prüfdruck [bar ü]	8,6	Länge unbeheizt [mm]	55
Schraubkopf	G 1 1/2"	Verschluss	Araldit
Werkstoff	Messing	Einbautiefe [mm]	175
Anschlusskasten	Ø60x60	Toleranz [mm]	+5/-20
Werkstoff	Alu	Distanzscheiben	0
Kabelverschraubung	M20	Durchmesser [mm]	ca. 40
Schutzart	IP54	Werkstoff	1.4571
		Temperaturregler	ohne
		Temperaturbegrenzer	ohne
		Gewicht [kg]	1,1

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mk; EN ISO 13920-B; DIN6930-2-m Tolerierung ISO 8015, Schweißnähte: DIN EN ISO 5817-C		ausgelegt und gefertigt nach: DGRL 2014/68/EU, AD2000 Zolltarifnummer: 8516 1080	
gezeichnet	02.09.2021	P. Pankraz	Bezeichnung SSEHK - 2kW - 175mm
geprüft	02.09.2021	A. Ivanov	
Blatt:	1	Format	A2
von:	1	Maßstab	1:1
		Rev.	A
Zeichnungs-Nr. 181000		Siekertotte GmbH & Co. KG 32051 Herford, Germany Tel. +49(0) 5221 930 930 / Fax. +49(0) 5221 31261	
Artikel-Nr. 181000		SIEKERTOTTE ELEKTROWÄRMETECHNIK	