
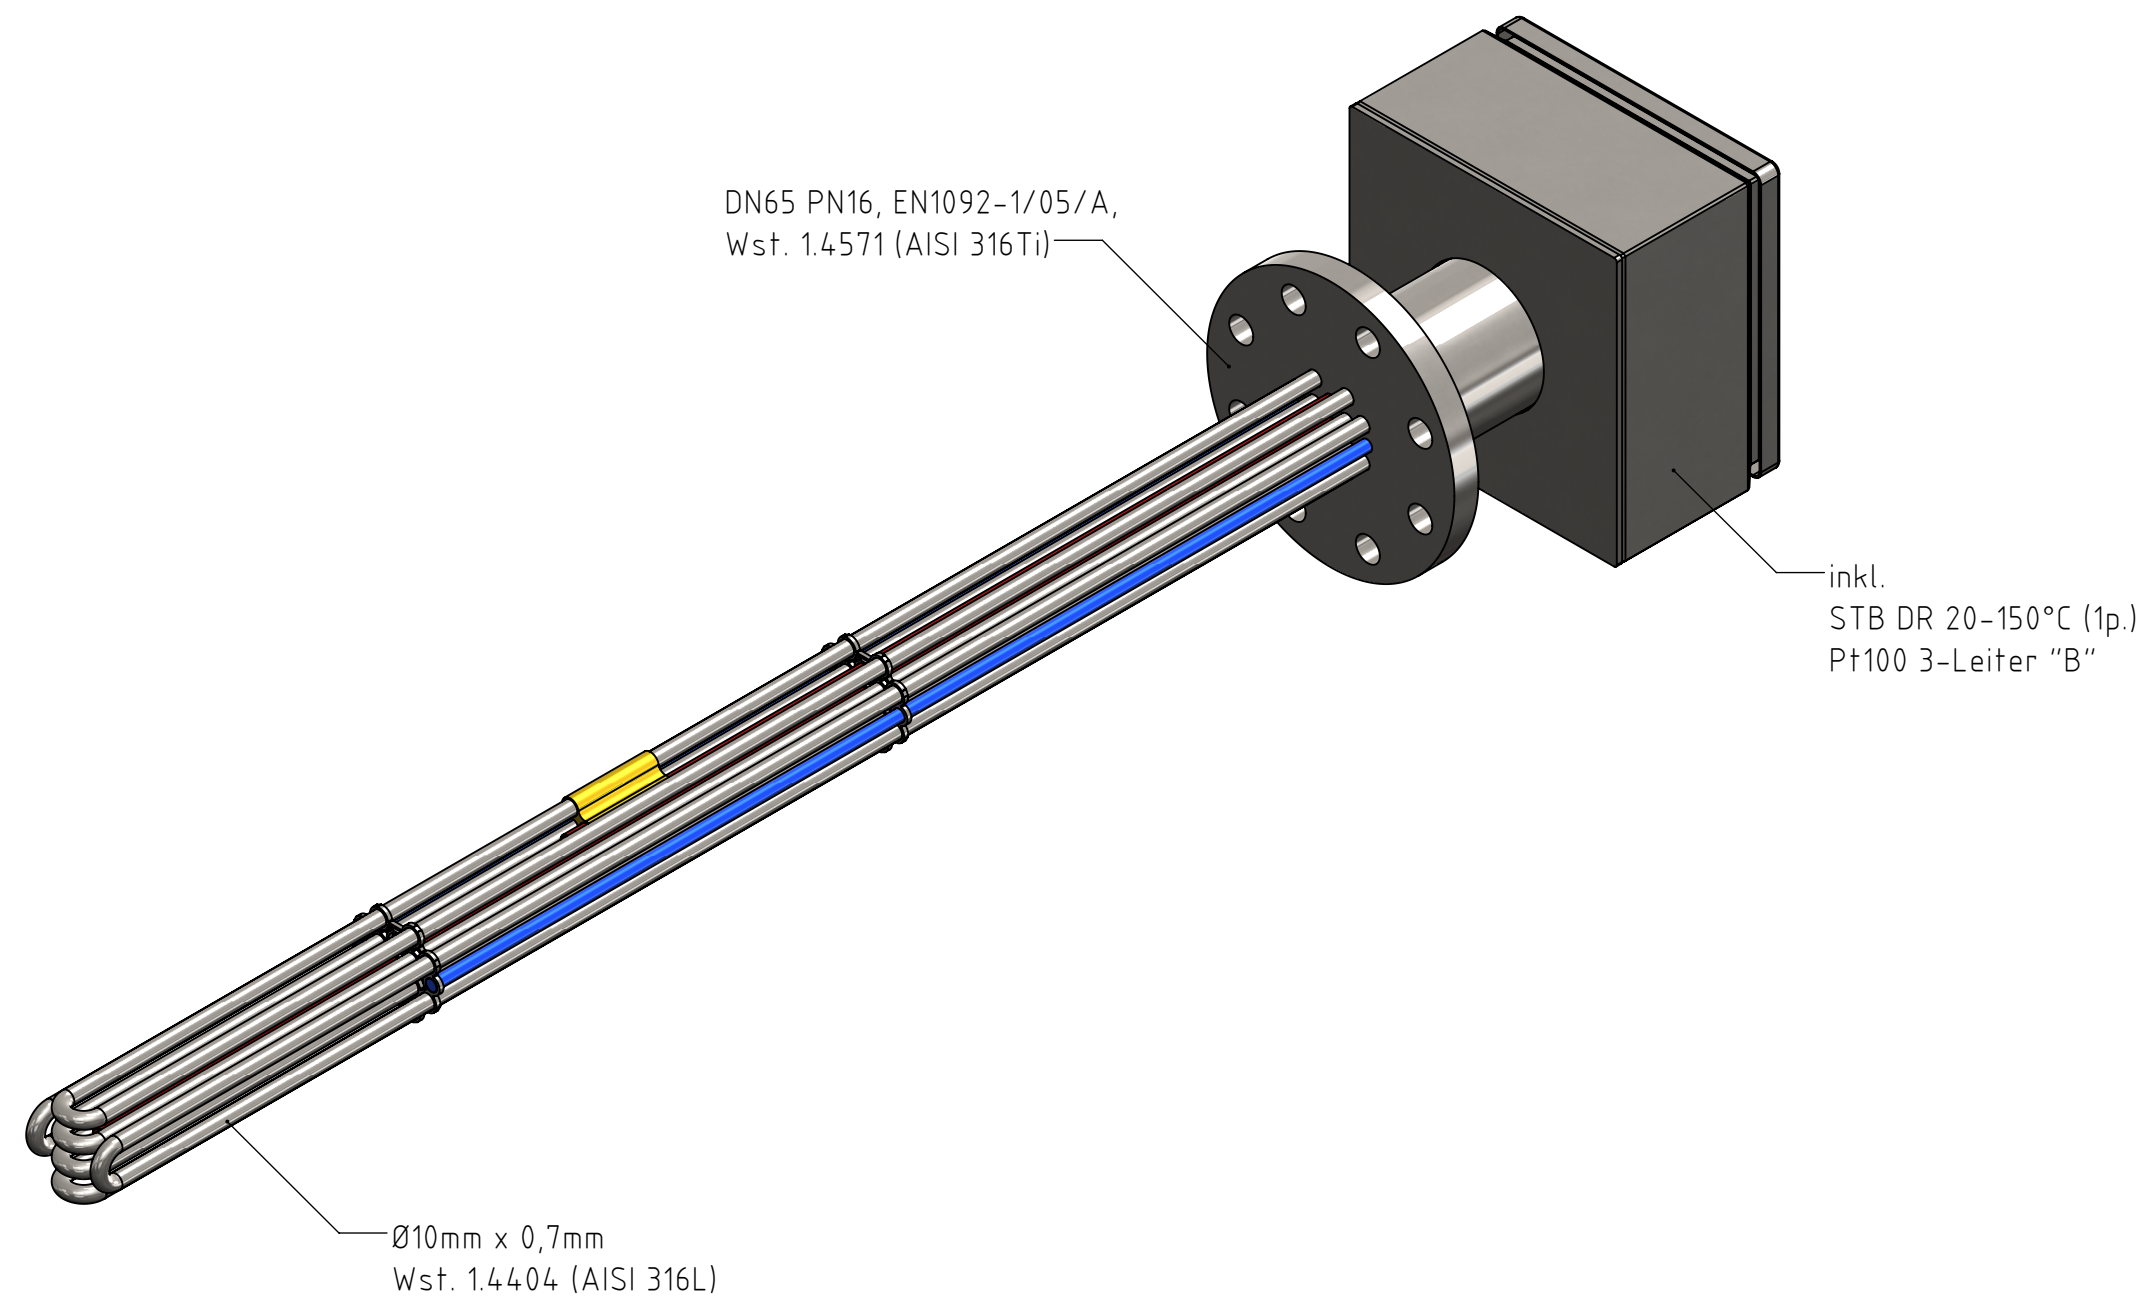
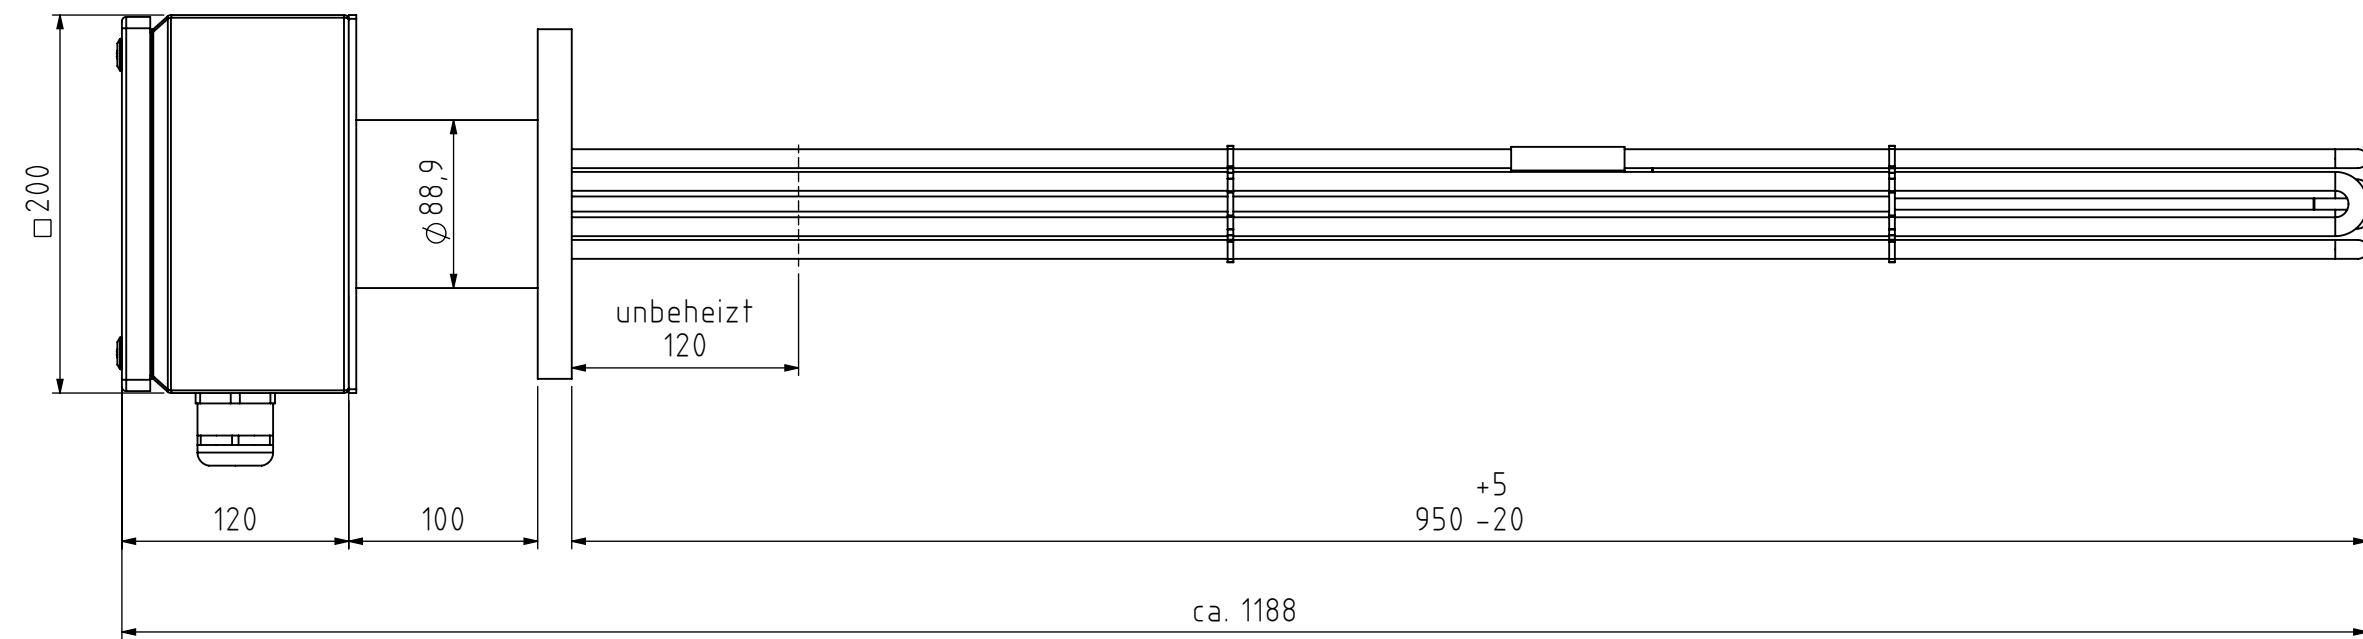


Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Genehmigung weder kopiert noch Dritten Personell mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden. Mißbrauch unserer Rechte zieht zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich.

Wir übernehmen keine Gewährleistung bei  
- Korrosion an medienberührenden Teilen trotz sorgfältiger Materialauswahl  
- Ablagerungen, Verkalkungen, Verschmutzungen der Rohrheizkörper  
- unsachgemäßen oder zweckfremden Einsatz

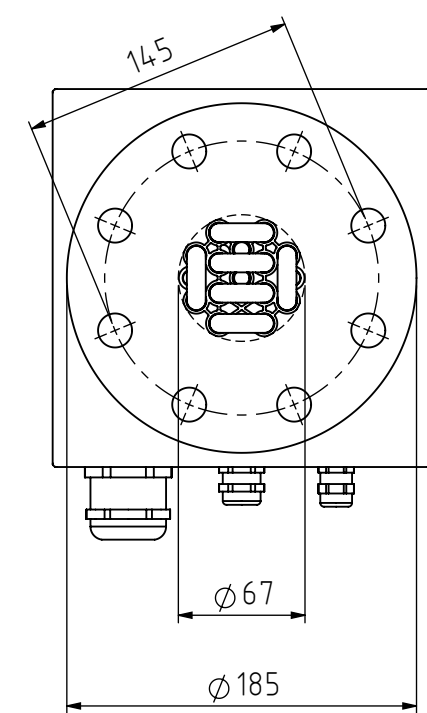


Gesamtleistung [kW]	24	Heizelementtyp	Rohrheizkörper
Schaltstufen	1 x 24kW	Anzahl	6
Anschlussspannung [V]	400 3~	Durchmesser [mm]	10
Leistungstoleranz [%]	+5 / -10	Werkstoff	1.4404 (AISI 316L)
Schaltung	Dreieck	Leistung [W]	4000
		Spannung [V]	400
Medium	Wasser	Oberflächenbel. [W/cm²]	7,74
min./max. zul. Temp. [°C]	+5 / +110	Länge unbeheizt [mm]	120
max. zul. Druck [bar ü]	10,0	Verschluss	Araldit
Prüfdruck [bar ü]	14,3	Einbautiefe [mm]	950
		Toleranz [mm]	+5/-20
Flanschgröße	DN65 PN16	Distanzscheiben	2
Norm	EN1092-1/05/A	Durchmesser [mm]	67
Werkstoff	1.4571 (AISI 316Ti)	Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Anschlusskasten	200x200x120	Temperaturfühler	Pt-100 3-Leiter "B"
Werkstoff	Stahl (RAL 7035)	Temperaturbegrenzer	STB DR 20-150°C (1p.)
Kabelverschraubung	1xM40, 1xM20, 1xM16	Gewicht [kg]	13
Schutzart	IP55		

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mk; EN ISO 13920-B; DIN6930-2-m Tolerierung ISO 8015, Schweißnähte: DIN EN ISO 5817-C			ausgelegt und gefertigt nach: DGRL 2014/68/EU, AD2000	
			Zolltarifnummer: 8516 1080	
			Bezeichnung  SSFHK 24kW DN65	
			Zeichnungs-Nr. 180006	
			Artikel-Nr. 180006	
			Siekertkotte GmbH & Co. KG 32051 Herford, Germany Tel. +49(0) 5221 930 930 / Fax. +49(0) 5221 31261 <b>SIEKERTKOTTE</b> ELEKTROWÄRMETECHNIK	
			Format A2	
			Maßstab 1:4	
			Rev. A	
			Blatt: 1	
			von: 1	

optionale Regelung: Halbleiterregelung SSTR (Art. Nr. 104089)

Wir übernehmen keine Gewährleistung bei


- Korrosion an medienberührenden Teilen
- trotz sorgfältiger Materialauswahl
- Ablagerungen, Verkalkungen, Verschmutzungen der Rohrheizkörper
- unsachgemäßen oder zu wechselfremden Einsatz

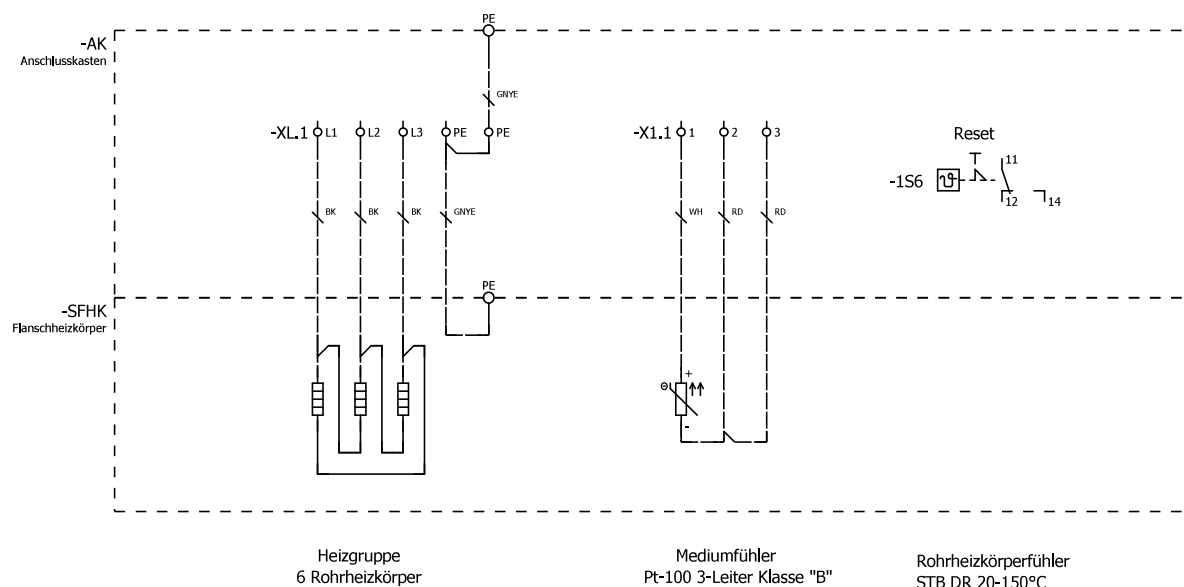

Heizgruppe  
6 Rohrheizkörper

Mediumfühler  
Pt-100 3-Leiter Klasse "B"

Rohrheizkörperfühler  
STB DR 20-150°C

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-mk; EN ISO 13920-B; DIN 9310-2-m Tolerierung: ISO 8015, Schweißnähte: DIN EN ISO 5817-f			ausgelegt und gefertigt nach: DGRL 2014/68/EU, AD2000		
			Zertifikatsnummer: 8516 1080		
gezeichnet	Datum	Name	Bezeichnung  SSFHK 24kW DN65		
	15.12.2020	P. Pankraz			
geprüft	15.12.2020	A. Ivanov			
			Format	Platzstab	Rev.
Blatt: 1 von: 1			A2	1:3.5	A
			Zeichnungs-Nr.  180006		
			Artikel-Nr.  180006		
			Siekerkotte GmbH & Co. KG 82551 Kaufbeuren, Germany Tel.: +49(0) 5271 930 930 / Fax: +49(0) 5271 3706		
			SEIEKERKOTTE ELEKTROWÄRMETECHNIK		