
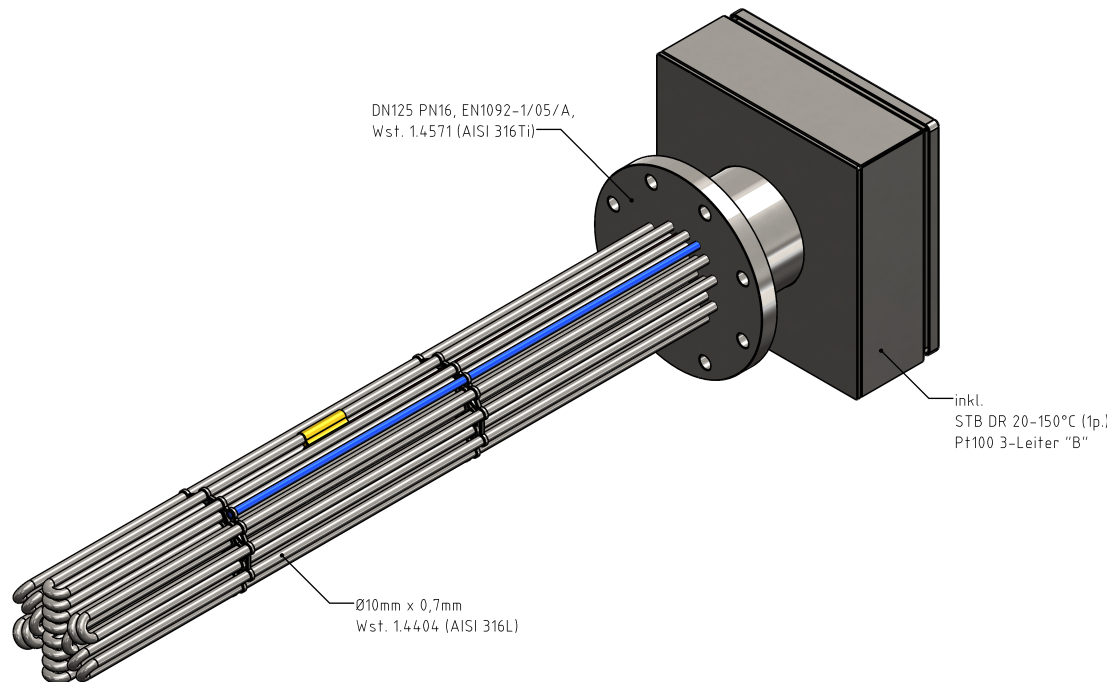
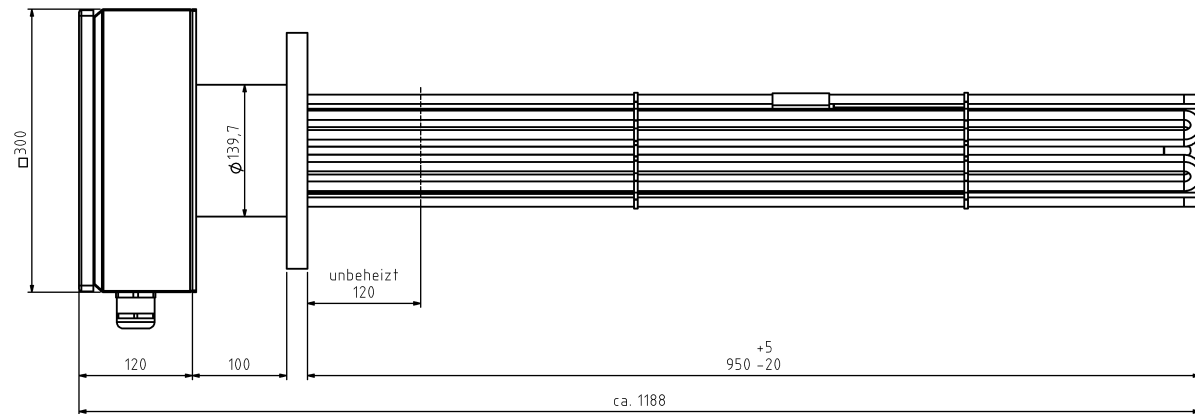


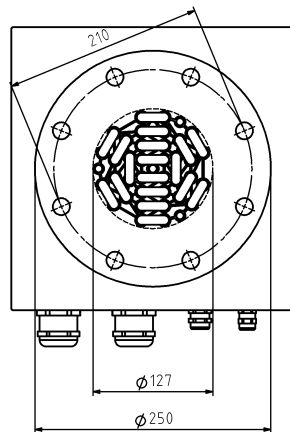


Gesamtleistung [kW]	72	Heizelementtyp	Rohrheizkörper
Schaltstufen	2 x 36kW	Anzahl	18
Anschlussspannung [V]	400 3~	Durchmesser [mm]	10
Leistungstoleranz [%]	+5 / -10	Werkstoff	1.4404 (AISI 316L)
Schaltung	Dreieck	Leistung [W]	4000
		Spannung [V]	400
Medium	Wasser	Oberflächenbel. [W/cm ²]	7,74
min./max. zul. Temp. [°C]	+5 / +110	Länge unbeheizt [mm]	120
max. zul. Druck [bar ü]	10,0	Verschluss	Araldit
Prüfdruck [bar ü]	14,3	Einbautiefe [mm]	950
		Toleranz [mm]	+5/-20
Flanschgröße	DN125 PN16		
Norm	EN1092-1/05/A	Distanzscheiben	2
Werkstoff	1.4571 (AISI 316Ti)	Durchmesser [mm]	127
		Werkstoff	1.4301 (AISI 304)
Anschlusskasten	300x300x120		
Werkstoff	Stahl (RAL 7035)	Temperaturfühler	Pt-100 3-Leiter "B"
Kabelverschraubung	2xM40, 1xM20, 1xM16	Temperaturbegrenzer	STB DR 20-150°C (1p.)
Schutzart	IP55	Gewicht [kg]	30

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - mk, EN ISO 13920 - B, DIN 6930 - 2 - m Tolerierung ISO 8015, Schweißnähte: DIN EN ISO 5817 - C			ausgelegt und gefertigt nach: DGRL 2014/68/EU, AD2000 Zolltarifnummer: 8516 1080	
	Datum	Name	Bezeichnung	
gezeichnet	08.06.2021	P. Pankraz	SSFKH 72kW DN125	
geprüft	08.06.2021	A. Ivanov		
	Format	Maßstab	Rev.	Zeichnungs-Nr.
	A2	1:4	A	180016
Blatt: 1				Artikel-Nr.
von: 1				180016
		Siekerkotte GmbH & Co. KG 32051 Berford, Germany Tel. +49(0)5271 910-930 / Fax. +49(0)5271 31261 SIEKERKOTTE ELEKTROWÄRMETECHNIK		

optionale Regelung: Halbleiterregelung SSTR (Art. Nr. 110062)

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt uns. Sie darf ohne unsere Genehmigung nicht ohne schriftliche Genehmigung weitergegeben werden. Der unbefugte Gebrauch unserer Rechte zieht zivil- und strafrechtliche Verfolgung nach sich.

Wir übernehmen keine Gewährleistung bei:
- Korrosion an mediumführenden Teilen trotz sorgfältiger Materialauswahl
- Abmessungen, Verformungen, Verschleißerscheinungen der Rohrheizkörper
- Druckverluste oder zu geringen Durchfluss

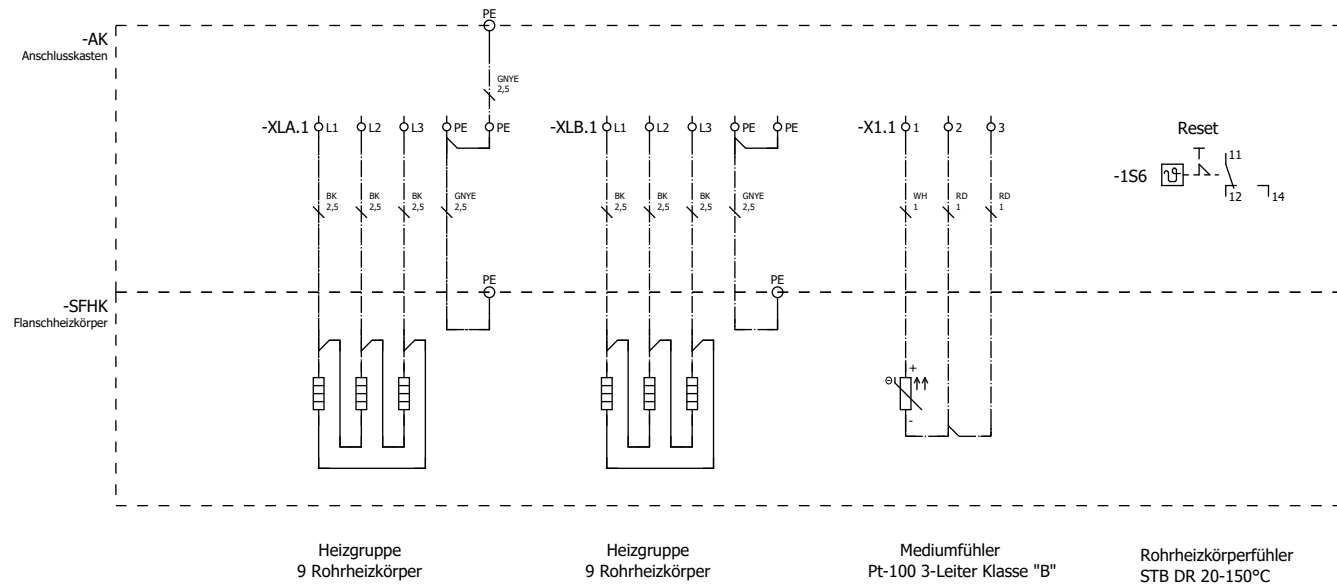

Heizgruppe
9 Rohrheizkörper

Heizgruppe
9 Rohrheizkörper

Mediumfühler
Pt-100 3-Leiter Klasse "B"

Rohrheizkörperfühler
STB DR 20-150°C

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 - m, EN ISO 13920 - B, DIN 6930 - 2 - m Tolerierung ISO 8015, Schweißnähte: DIN EN ISO 5817 - C			ausgelegt und gefertigt nach: DGRL 2014/68/EU, AD2000 Zolltarifnummer: 8516 1080	
gezeichnet	08.06.2021	P. Pankraz	Bezeichnung SSFHK 72kW DN125	
geprüft	08.06.2021	A. Ivanov		
		Format	Maßstab	Rev.
Blatt: 1		A2	1:4	A
von: 1				
		Zeichnungs-Nr.	Rev.	Siekerkotte GmbH & Co. KG
		180016		32051 Herford, Germany
		Artikel-Nr.	180016	Tel. +49(0)5271 910-930 / Fax. +49(0)5271 31261